

ALLE VOORDELEN
OP EEN RIJ:


- Compact ontwerp
- Snelle en efficiënte koeling
- Laag energieverbruik
- Hoogwaardige materialen en een goede afwerking
- Digitale temperatuur-aanduiding
- Microprocessorgestuurd reinigings- en controlesysteem
- Verkrijgbaar in 26 verschillende uitvoeringen
- Optimale service, 24/7



Mueller
T: 088 - 683 0000
E: info@paulmueller.com
W: nl.paulmueller.com



AFMETINGEN EN INHOUD

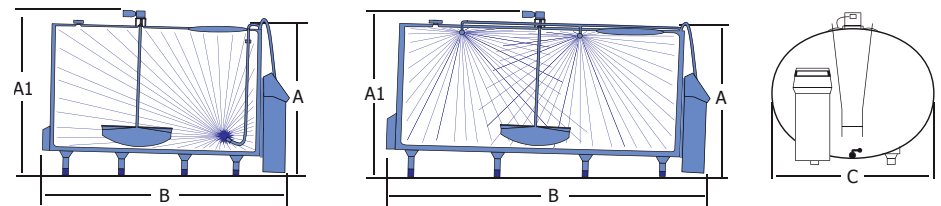

Vanaf model O 2000, tank uitgerust met sproeibolreiniging (met demontabele leiding).

Model	Maximum inhoud in liters	Lengte (B) in mm	Breedte (C) in mm	Hoogte (A) in mm incl. sproeileiding voorzijde tank	Hoogte (A1) in mm incl. roerwerk afschot 1:40
OC-400	1.725	2.115	1.530	1.250	1.525
O-500	2.125	2.470	1.530	1.250	1.525
O-600	2.530	2.825	1.530	1.250	1.535
O-700	2.960	2.440	1.790	1.490	1.785
O-800	3.295	2.650	1.785	1.490	1.795
O-900	3.695	2.900	1.785	1.490	1.800
O-1000	4.105	3.150	1.785	1.490	1.805
O-1125	4.580	3.450	1.785	1.490	1.810
O-1250	5.085	3.030	2.015	1.685	1.900
OL-1250	5.050	3.910	1.785	1.490	1.810
O-1500	6.135	3.535	2.015	1.685	1.910
O-1750	7.125	4.015	2.015	1.685	1.920
O-2000	8.180	4.530	2.015	1.725	1.930
OC-2000	8.095	3.535	2.270	1.920	2.150
O-2250	9.120	3.915	2.270	1.920	2.160
O-2500	10.020	4.250	2.270	1.940	2.170
OC-2500	10.565	2.975	2.792	2.230	2.555
O-2750	11.045	4.630	2.270	1.940	2.180
O-3000	12.000	4.980	2.270	1.940	2.210
O-3500	13.770	4.980	2.450	2.035	2.280
O-4000	15.670	5.590	2.450	2.085	2.320
O-4500	18.740	5.010	2.800	2.405	2.605
O-5000	20.555	5.440	2.800	2.405	2.605
O-6000	24.020	5.705	3.010	2.475	2.655
O-7000	28.195	5.705	3.210	2.665	2.850
O-8000	32.695	5.705	3.410	2.885	3.015
O-9000	36.400	5.705	3.560	2.900	3.230

Lengte (B) is inclusief MIII reinigingssysteem (360 mm). Hoogte van de sproeileiding is nihil t/m O 1750.

Het is mogelijk dat sommige informatie in de folder kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Derhalve kan aan de informatie uit deze folder geen rechten worden ontleend.

MUELLER

MUELLER MELKKOELTANK:
MODEL O

MUELLER: ZAKENPARTNER MET VISIE

Een melkkoelsysteem dat zonder problemen draait en waarop u blindelings kunt vertrouwen. Dat aansluit bij uw ambities en die van de agrarische sector. En waarmee u bovendien flink op energiekosten bespaart. Dát is wat Mueller u biedt. En dat doen we al meer dan 70 jaar. Niet voor niets zijn we wereldwijd één van de grootste - én bekendste - leveranciers van melkkoelsystemen. Als agrarisch ondernemer bent u waarschijnlijk niet alleen op zoek naar kwaliteitsproducten en een gunstige offerte. Waar u het meeste aan heeft is een zakenpartner met visie. Mueller is de partner die u zoekt. Uiteraard mét visie.

BETROKKEN, BETROUWBAAR EN PROFESSIONEEL

Mueller biedt volledige service. Ongeacht het merk of de uitvoering van uw koelinstallatie; u kunt altijd een beroep doen op de kennis en kunde van onze koeexperts, 24/7. Ook voor andere vragen nodigen wij u uit om contact op te nemen en met ons van gedachten te wisselen.



DE MUELLER MELKKOELTANK MODEL O KOPPELT SNELLE KOELING AAN EEN ZEER LAAG ENERGIEVERBRUIK DOOR DE MUELLER TEMP-PLATE® KOELPLATEN, DIE IN HET ONDERSTE GEDEELTE VAN DE BINNENTANK ZIJN AANGEBRACHT. DEZE ZORGEN VOOR EEN EFFICIËNTE KOELING VAN DE MELK.



MUELLER MELKKOELTANK MODEL O

Wat biedt de O-tank?

- Digitale temperatuuraanduiding
- Roestvaststalen 3,25" (DN80) melkuitloop met vlinderkraan, voorzien van blokkering en 3,25" (DN80) RMO aansluiting
- Roestvaststalen aangebouwd reinigings- en controlesysteem
- Controlesysteem voor het waterniveau, ten behoeve van de reinigingsfunctie
- Automatische dosering van het reinigingsmiddel en een controlesysteem met automatische omschakeling naar zuur
- Ingebouwde melkwacht
- Diepkoelschakeling
- Automatische koelstart
- Aangebouwde RVS trap (vanaf Model O-700)

- Naadloze buitentank
- Verstelbare poten met balkconstructie voor een gelijkmatige gewichtsverdeling

Optioneel leverbaar:

- Dubbel uitloopsysteem voor het spoel- en reinigingswater
- Vlakke achterkant met koelregelapparatuur, links of rechts geplaatst
- Milk Level Detection (MLD), voor weergave van de tankinhoud - in liter of kilogram - op het display

Meespoelbare tankuitloop en RMO aansluiting DN80, met kraanvergrendeling



MIII BESTURINGSUNIT

Kenmerken

- Tankbesturing, melkwacht en koppeling met melkrobot geïntegreerd in één systeem
- Melkwachtgegevens op display opvraagbaar
- Aansturing en bewaking van reinigen, koelen en roeren
- Veel instellingen zijn gebaseerd op parameters en daardoor aan te passen aan specifieke eisen, wensen en situaties van de gebruiker
- Toepasbaar op alle nieuwe en bestaande Mueller O- en P-tanks

Snelreiniging

- Snelreinigingssysteem gebaseerd op verdringingsprincipe
- Korte reinigingstijden (en dus korte stilstand van de melkrobot) met laag water- en stroomverbruik
- Waterverbruik onafhankelijk van druk op leidingnet door toepassing van niveausensoren
- Uitgestelde reiniging mogelijk

Bedieningspaneel en display

- Moderne vormgeving
- Duidelijk afleesbaar display met weergave van melktemperatuur, datum, tijd en statusinformatie
- Automatische omschakeling zomer- en wintertijd
- Keuze uit verschillende gebruikerstalen
- Eenduidige bediening van de gebruikersfuncties



MIII bedieningspaneel
Duidelijk afleesbaar display met weergave van melktemperatuur, datum en tijd en statusinformatie.

